


C形止め輪 呼びφ10~φ80mm対応

軸用3サイズでC形止め輪 呼びφ10~φ80
 穴用3サイズでC形止め輪 呼びφ12~φ80

対応できます


全サイズばね付き

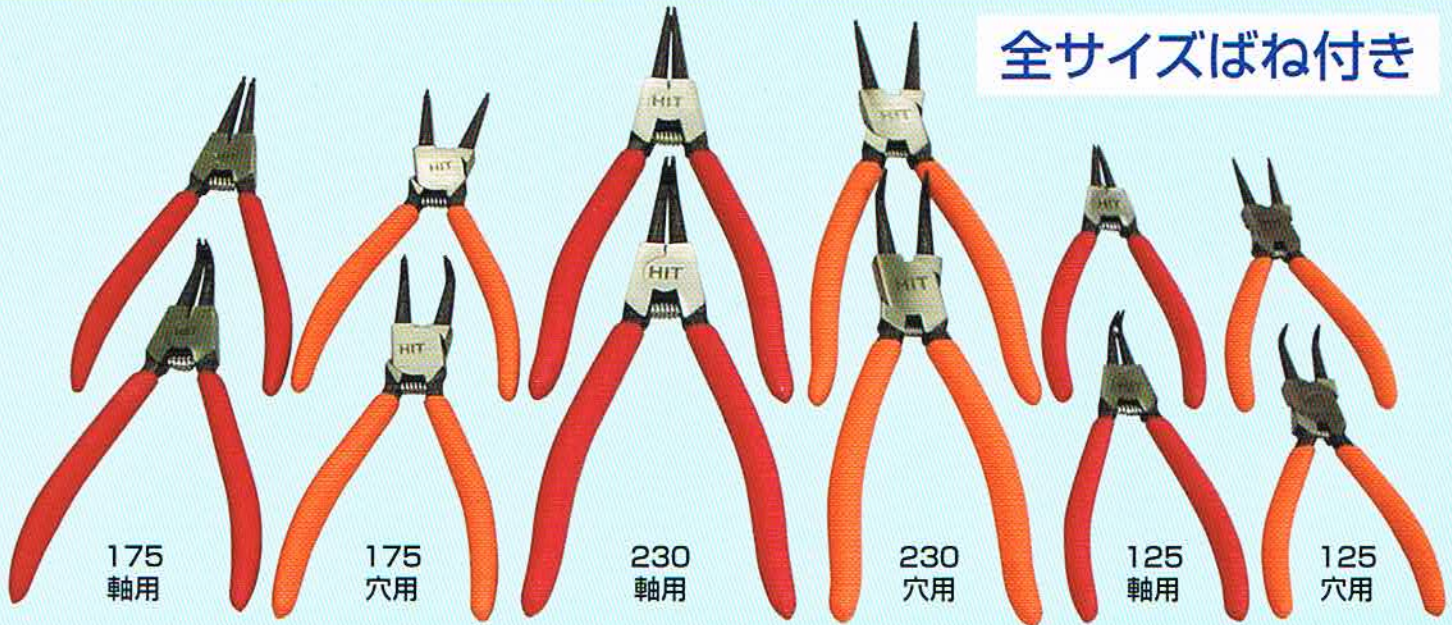

仕様		区分	サイズ	A mm	B mm	C mm	D φmm	E mm	L mm	T mm	C形止め輪使用範囲 止め輪の呼び	重量 g	C形止め輪	標準価格
軸用	赤	直爪	RSS 125 T	3.5	64	11	φ1.3	-	142	8.0	10~25	106		¥1,190
			RSS 175 T	4.8	91	14.5	φ1.8	-	175	9.5	19~40	174		¥1,580
			RSS 230 T	5.4	101	14.5	φ2.2	-	225	10.5	32~80	278		¥1,980
	曲爪	RSB 125 T	3.5	64	11	φ1.3	9.2	132	8.0	10~25	106	¥1,190		
		RSB 175 T	4.8	91	14.5	φ1.8	13.0	162	9.5	19~40	174	¥1,580		
穴用	オレンジ	直爪	RHS 125 T	2.8	42	11	φ1.3	-	140	8.0	12~25	100		¥1,190
			RHS 175 T	3.7	44	14.5	φ1.8	-	175	9.5	19~65	160		¥1,580
			RHS 230 T	5.2	46	14.5	φ2.2	-	225	10.5	32~80	280		¥1,980
		曲爪	RHB 125 T	2.8	42	11	φ1.3	9.2	140	8.0	12~25	100		¥1,190
			RHB 175 T	3.7	44	14.5	φ1.8	13.0	162	9.5	19~65	160		¥1,580
			RHB 230 T	5.2	46	14.5	φ2.2	15.7	207	10.5	32~80	280	¥1,980	

(注) 上記表で穴用プライヤのA寸法、B寸法はハンドルを閉じた時の寸法です。

穴用曲爪 ハンドルを閉じた図です。

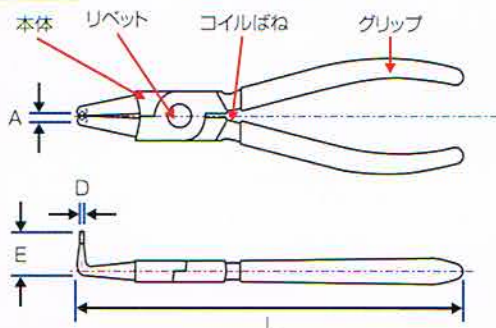

軸用直爪

